Assembly - Attaching the Lights

2 Installing the bulbs and attaching the glass bowl

CAUTION: Do not over tighten the hex nut, overtightening the hex nut may cause the glass to break.

- ☐ Remove the rubber washer (P), hex nut (Q), bottom cover (R), and finial nut (S) from the threaded nipple of the light kit fitter assembly (F).
- ☐ With power off, install the three CFL Light bulb, (14-Watt maximum included) (L) by screwing into the light bulb sockets.
- ☐ Position the glass bowl (I) over the threaded nipple.
- ☐ Re-install the rubber washer (P), hex nut (Q), and bottom cover (R) to the threaded nipple to secure the glass shade properly.
- ☐ Re-install and tighten the finial nut (S).

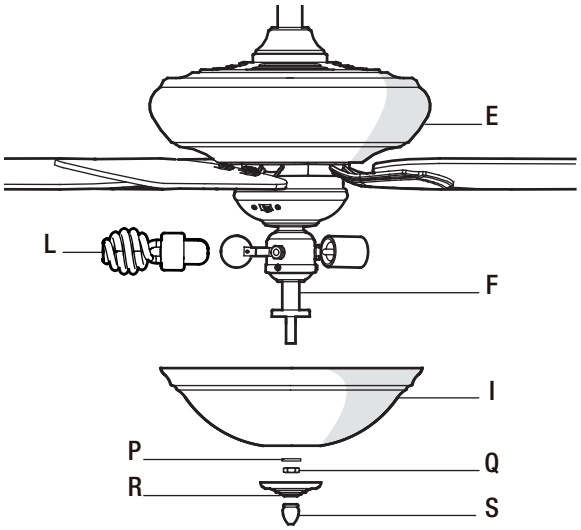

Assembly - Assembling the Fan Without the Light Kit

1 Assembling the fan without the light kit

IMPORTANT: It is critical to attach the switch cup using the quick connector. The fan will not operate unless the light kit is connected to the fan.

- ☐ Remove the three light kit mounting screws (RR) on the black bracket below the fan-motor assembly (E).
- ☐ In order to use the fan without the light kit, remove the switch cup (2) from the top of the light kit fitter assembly (F) by removing the center hex nut inside the switch cup cover, and then thread the switch cup cover off of the threaded nipple on the top of the light kit fitter assembly (F).
- ☐ Press the plastic plug (GG) (provided) into the center hole of the switch cup (2).
- ☐ Connect the quick connect couplers. (The fan will not start without this connection).
- ☐ Position the switch cup (2) onto the black bracket and reinstall the light kit mounting screws (RR).

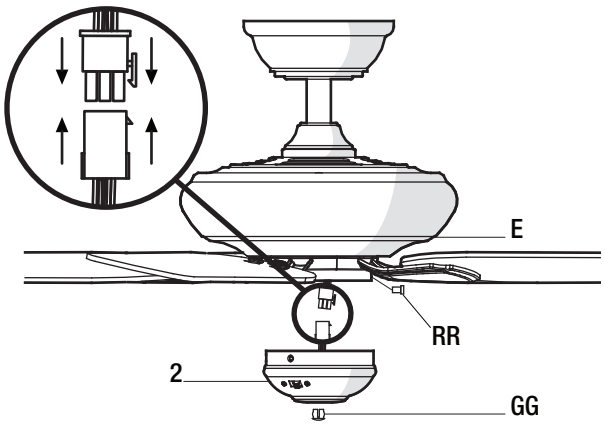

Ensamblaje - Cómo instalar las lámparas

2 Cómo instalar las bombillas y colocar el tazón de vidrio

PRECAUCIÓN: No aprietes demasiado la tuerca hexagonal, ya que podrías romper el vidrio.

- ☐ Retira la arandela de goma (P), la tuerca hexagonal (Q), la cubierta inferior (R) y tuerca del remate (S) de la boquilla roscada del ensamblaje del soporte del kit de luces (F).
- ☐ Con la electricidad desconectada, instala las tres bombillas CFL (de 14 watts como máximo, incluidas) (L), enroscándolas en los portabombillas.
- ☐ Coloca el tazón de vidrio (I) sobre la boquilla roscada.
- ☐ Reinstala la arandela de goma (P), la tuerca hexagonal (Q) y la cubierta inferior (R) en la boquilla roscada para asegurar el tazón de vidrio correctamente.
- ☐ Reinstala y aprieta la tuerca del remate (S).

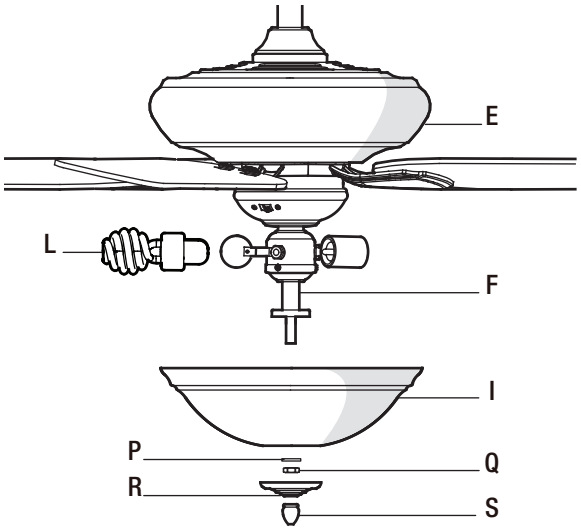

Ensamblaje - Cómo ensamblar el ventilador sin el kit de luces

1 Cómo ensamblar el ventilador sin el kit de luces

IMPORTANTE: Es fundamental instalar la caja del interruptor usando el conector rápido. El ventilador funcionará solamente si el kit de luces está conectado al ventilador.

- ☐ Quita los tres tornillos de montaje del kit de luces (RR) del soporte negro debajo del ensamblaje del motor del ventilador (E).
- ☐ Con el fin de utilizar el ventilador sin el kit de luces, retira la cubierta de la caja del interruptor (2) ubicado en la parte superior del soporte del kit de luces (F). Retira la tuerca hexagonal del centro dentro de la cubierta de la caja del interruptor y, luego, desenrosca esta cubierta de la boquilla roscada sobre la parte superior del soporte del kit de luces (F).
- ☐ Empuja el tapón plástico (GG) (incluido) dentro del orificio central de la caja del interruptor (2).
- ☐ Conecta los acopladores de conexión rápida. (El ventilador no funcionará sin esta conexión).
- ☐ Coloca la caja del interruptor (2) en el soporte negro y reinstala los tornillos de montaje del kit de luces (RR).